

Caratteristiche generali / Main Features

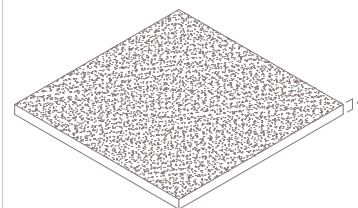

Altezza / Height: 4 mm

Peso al Mq / Weight for SQM: 7 Kg

Colori standard / Standard colors

 RAL 7011 : Grigio ferro / Iron gray 

Altri colori su richiesta / other color on request


Dimensione pannelli / Panel Sizes

Standard in stock (mm) : 1220x2440 COD : 122

1000x3000 COD : 13

 Tutti i pannelli possono essere tagliati a misura
 / All the panels can be supplied duly cutted

Temperatura di utilizzo / Operating temperature

CODE ISO : Isoftalica / Isophthalic -40 +90 °C

CODE ORT : Ortoftalica / Orthophthalic -60 +105 °C

CODE VIN : Vinilestere / Vinylesther -60 +110 °C

Superficie / Surface finishing

CODE G : Con Quarzo / With Quartz

NORMA DIN51130 : 2014-02 : R13

CODE FGG : Camminamento a piedi nudi / Suitable for barefoot

CODE FGGA : Camminamento per animali / Suitable for animals

NORMA DIN51097 : CLASSE C

Resine anti UV / Anti UV resines


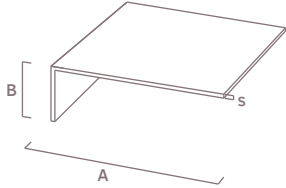


CODE ISO : Isoftalica / Isophthalic In stock

CODE ORT : Ortoftalica / Orthophthalic On demand


CODE VIN : Vinilestere / Vinylesther On demand

ASTM E84-98 (FR) SPREAD <=25 Anti UV NORM : ASTM G154

Dimensioni standard / *Standard sizes*

 PR.G.350x55x4	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> : 2400 mm Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> : 350 mm Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> : 55 mm Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> : 4 mm	
 PR.LG.70x55x4	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> : 2400 mm Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> : 70 mm Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> : 55 mm Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> : 4 mm	








 Superficie / *Surface finishing*

CODE C: RAL 7016 + RAL 1003:	Antiscivolo concava Meniscus / <i>Concave Meniscus</i> Grigio ferro + giallo segnale / <i>Iron grey + Yellow signal</i>	
Altri colori su richiesta / <i>Other colors on request</i>		
Raccomandato per ambienti corrosivi, elettrici ed idrici di tutti i tipi <i>Recommended for corrosive, electric and water environments of all types</i>		

 Resine standard / *Standard resin*

CODE ISO: CODE VIN:	Isoftalica / <i>Isophthalic</i> Vinilestere / <i>Vinylesther</i>
Autoestinguenza / <i>Fire retardant</i>:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154
NORMA DIN51130:2014-02 : R13	

 Sistema di montaggio / *Mounting system*

Copertura grigliato / <i>Grating cover</i>			Copertura gradino in calcestruzzo / <i>Concrete step cover</i>		
Profilo / <i>Profile</i>	Descrizione / <i>Description</i>	Codice / <i>Code</i>	Profilo / <i>Profile</i>	Descrizione / <i>Description</i>	Codice / <i>Code</i>
	Grigliato / <i>Grating</i>	n.d.		Grigliato / <i>Grating</i>	n.d.
	Copri gradino/angolare in PRFV / <i>Antislip/angular stairs</i>	PR.G.350x55x4 PR.LG.70x55x4		Copri gradino/angolare in PRFV / <i>Antislip/angular stairs</i>	PR.G.350x55x4 PR.LG.70x55x4
	Clip tipologia "O" / <i>Clip type "O"</i>	C.OS.304/316		Fischer M6x40 / <i>Clip type "M"</i>	F.M6x40
	Vite a testa svasata / <i>Countersunk screw</i>	V.TS.M6X			